



AKKUMULÁTOROS GÉPEK MEZŐGAZDÁSZOKNAK



SZKENNELJE
BE A KÓDOT
ÉS ISMERJE
MEG A TELJES
KÍNÁLATOT

ZERO
EMISSIONS

M12

M18

M18 ONEFHIWF34-0X | ART.# 4933459729

M18 FUEL 3/4" NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

- Az M18 FUEL™ nagy nyomatékú, ONE-KEY™ technológiával ellátott ütvecsavarozó 1627 Nm rögzítő nyomatékot biztosít 213 mm-es kompakt méretben, ami jobb hozzáférést biztosít a nehezen hozzáférhető helyekhez
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást
- 4. fokozat: 2034 Nm dugókulcsra ható nyomatékot biztosít, majd 750 ford/percre vált a páratlan vezérelhetőség érdekében rögzítőelemek eltávolításakor
- A beépített útésszámláló szenzor növeli a kiválasztott nyomaték következetes ismételtetését


ÚJ M18 FHIW2F12-502X | ART.# 4933492783

M18 FUEL 1/2" NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

- Az M18 FUEL™ nagy nyomatékú ütvecsavarozó 1491 Nm rögzítési nyomatékot biztosít
- 2034 Nm dugókulcsra ható nyomatékot biztosít kompakt, 193 mm-es méretben, ami jobb hozzáférést biztosít szűk helyeken való munkavégzéshez
- 2000 ford/perc üresjáratú fordulatszám a feladat elvégzéséhez 35%-kal gyorsabb, mint az előző generációval



M18 GG-0 | ART.# 4933440493

M18 ZSÍRZÓPISZTOLY

- Erőteljes 18 voltos motor több mint, 690 bar nyomással
- Kiváló egyensúly és ergonómia - csupán 355 mm és 3,9 kg
- Légtelenítő szelep - légtelenítő rendszer a gyors levegő áramlásért
- Beépített tömlő tárolás, vállheveder és LED töltésszint jelző - a kezelő kényelméért és a kevesebb állásidőért
- Zsírpatron kapacitás 400 ml, ömlesztett zsír kapacitása 473 ml


ÚJ HAMAROSAN ELÉRHETŐ

M18 F2BPB-0 | ART.# 4933493212

M18 FUEL M18 FUEL™ DUPLA AKKUMULÁTOROS HÁTI LOMBFÚVÓ

- Nagy, állandó teljesítmény egyenletes, 20,5 N fúvóerővel az akkumulátor teljes lemerülése alatt
- 2 db 18V-os dedikált háti légfúvó párnázott háttámlával és párnázott állítható pántokkal a rendkívüli kényelem érdekében
- Akár négy akkumulátorhely a meghosszabbított üzemidőért.
- Akár 18,5 m³/perc légáramlás 250 km/h sebességgel a levelek, kavics és törmelék eltávolításához
- Optimalizált egyensúly és ergonómia a 3 üzemmódu választókkal, változtatható sebességű karral, szerszám nélküli fogantyúbeállítással és teleszkópos állítható fúvókával
- Motor maximális teljesítményének elérése 1 másodpercen belül
- Könnyen szállítható a függőleges fúvóka tárolására szolgáló kampónak és a fogantyúnak köszönhetően



M18 FBL-0 | ART.# 4933459825

M18 FUEL LOMBFÚVÓ

- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor nagyobb hatékonyságot nyújt, hosszabb ideig működik és maximális teljesítményt biztosít
- Az ergonomikus kialakításnak köszönhetően a szűk helyekről is eltávolítja a törmelék és a szennyeződések
- Legfejlebb 12,74 m³/perc légmennyiség 193 km/h sebességgel a törmelék eltávolításához
- Beállítható sebességkapcsoló a teljes teljesítményszabályozás érdekében
- Reteszelt kapcsoló


ÚJ HAMAROSAN ELÉRHETŐ

M18 FBLG3-802 | ART.# 4933493302

M18 FUEL AKKUMULÁTOROS LOMBFÚVÓ

- A légáramlás mennyisége akár 14,2 m³/perc, sebessége pedig 193 km/h lehet a törmelék eltakarításához
- Egyenletes 12,2 N fúvóerővel az akkumulátor teljes lemerülése alatt
- Motor maximális teljesítményének elérése 1 másodpercen belül



KOMPAKT MÉRET

KÖZEPES NYOMATÉKÚ

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ

M12 FUEL	M18	M18 FUEL					
339 Nm	240 Nm	339 Nm	881 Nm	2034 Nm	2034 Nm	2400 Nm	2711 Nm
M16*	M16*	M18*	M20*	M18*	M33*	M42*	M42*
M12 FIWF12-422X ART.# 4933464616	M18 BIW12-402C ART.# 4933443607	M18 FIW2F12-502X ART.# 4933478444	M18 FMTIW2F12-502X ART.# 4933478450	M18 FHIW2F12-502X ART.# 4933492783	M18 ONEFHIWF34-502X ART.# 4933459730	M18 ONEFHIWF1-802X ART.# 4933459733	M18 ONEFHIWF1D-121C ART.# 4933471756

KIS MÉRETŰ CSAVAROK	KIS MÉRETŰ - KÖZEPES CSAVAROK	KÖZEPES - NAGY MÉRETŰ CSAVAROK	NAGY MÉRETŰ CSAVAROK	EXTRA NAGY MÉRETŰ CSAVAROK
MOTOR JAVÍTÁS, KIS AUTÓK	GÉPKOCSIK GUMIABRONCSOK CSERÉJÉHEZ	LÁGY ILLESZTÉSI ALKALMAZÁSOKHOZ TERVEZTÉK, JOBB FÜLES ANYÁKHOZ		KAMIONOK, GUMIABRONCSÁNAK CSERÉJÉHEZ
GUMI VÉDŐHÜVELY M12 FIWF-HEZ ART.# 4932478758	GUMI VÉDŐHÜVELY M18 FIW2F-HEZ ART.# 4932478770	GUMI VÉDŐHÜVELY M18 FMTIW2F-HEZ ART.# 4932478771	GUMI VÉDŐHÜVELY M18 FHIWF12-HEZ ART.# 49162767	GUMI VÉDŐHÜVELY M18 ONEFHIWF1-HEZ ART.# 4932478760

TEKINTSE MEG A TELJES MILWAUKEE® ÜTVECSAVARÓZÓ KÍNÁLATOT

NYOMATÉK	100	200	300	700	1000	1500	2000	2500	Nm
1/4"	M12 FIR14 M12 FIR14LR 54 Nm	M12 FIW14 136 Nm							
3/8"	M12 FIR38 M12 FIR38LR 75 Nm	M12 BIW38 135 Nm	M12 ONEFTR38 135,6 Nm	M12 FRAIW38 300 Nm	M18 ONEIW38 284 Nm	M12 FIW38 339 Nm			
1/2"	M12 FIR12 81 Nm	M12 ONEFTR12 203,4 Nm	M12 FRAIW12 300 Nm	M18 ONEIW12 339 Nm	M18 FIW2F12 881 Nm	M12 FIWF12 1500 Nm	M18 ONEFHIWF12E 1898 Nm	M18 ONEFHIWF12 1898 Nm	
3/4"							M18 ONEFHIWF34 2034 Nm		
1"								M18 ONEFHIWF1 2400 Nm	M18 ONEFHIWF1DS M18 ONEFHIWF1D 2711 Nm

M18 FSAG125XB-0X | ART.# 4933478433

M18 FUEL 125 MM SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL, CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL

- Vezetékes teljesítményt nyújt, hasonlóan az 1200 wattos sarokcsiszolóhoz
- RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállítás kevesebb, mint 2 másodperc alatt) és a legjobb felhasználó védelemért
- Kisebb méretű hajtóműház és alacsonyabb szögű akkumulátor nyílás - jobb egyensúly és ergonómia a korábbi modellezh képest
- Az anti-vibrációs pótfogantyú csökkenti a vibrációt és növeli a munkavégzés kényelmét
- Beépített FIXTEC™ rendszer a szerszámnélküli tárcsacseréhez



M18 FPD3-0X | ART.# 4933479859

M18 FUEL ÜTVEFŰRŐ-CSAVARÓZÓ

- Nagyobb teljesítmény terhelés alatt – kiemelkedő, 158 Nm nyomaték
- Csupán 175 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- Az AUTOSTOP™ a felhasználó biztonsága érdekében kikapcsolja a szerszámot, ha hirtelen elmozdul
- 13 mm-es fém tokmány a gyors bitóseréhez és a fűrészár megtartásához



M12 FHIR14LR-0 | ART.# 4933480790

M12 FUEL 1/4" NAGY SEBESSÉGŰ RACSNIS CSAVARKULCS MEGHOSSZABÍTOTT HAJTÓSZÁRRAL

- Akár 47 Nm maximális nyomatékával és 450 percnkénti fordulattal ez az eszköz gyorsabb alkalmazási sebességet és nagyobb termelékenységet biztosít a professzionális felhasználók számára
- A 19 mm-es alacsony profilú fejkialakítás és a további 82 mm-es hossz lehetővé teszi a felhasználók számára a szűk helyeken való jobb hozzáférést
- Az iparág vezető FUEL™ technológiája kombinálva a megerősített mechanizmussal és az öntött acél burkolattal nagyobb tartósságot biztosít a professzionális felhasználók számára
- Változtatható fordulatszámú fém kapcsoló



M12 FRAIWF12-0 | ART.# 4933471699

M12 FUEL 1/2" SAROK ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

- Akár 270 Nm rögzítéshez és 300 Nm dugókulcsra ható nyomaték
- 4 fokozatú DRIVE CONTROL. automatikus kikapcsolási móddal és és csavar eltávolító móddal, amely megakadályozza a túlzott meghúzóerőt, és nagyobb vezérlést biztosít a csavar kitérése után
- A hosszú kialakítású géptest lehetővé teszi a nehezen hozzáférhető helyeken való munkavégzést is
- Csupán 71 mm hosszú szerszámbefogó, biztosítja a nagyobb hozzáférést szűk helyeken
- 1/2"-os, biztosító gyűrűvel ellátott szerszámbefogó a gyors és könnyű dugókulcsere érdekében
- LED fény a munkaterület megvilágításához



M12 FIR12-0 | ART.# 4933459800

M12 FUEL SZUPERKOMPAKT 1/2" RACSNIS CSAVARKULCS


- Akár 81 Nm maximális nyomaték és 175 fordulat/perc, egyszerű rögzítő eszköz az autóiipari szerelőknek, karbantartó és javító szakembereknek
- Az alacsony profilú fejkialakítás lehetővé teszi a felhasználók számára a szűk helyeken való jobb hozzáférést
- Az iparág vezető FUEL™ technológiája kombinálva a megerősített mechanizmussal és az öntött acél burkolattal nagyobb tartósságot biztosít a professzionális felhasználók számára



M18 FSZ-OX | ART.# 4933478293

M18 FUEL SAWZALL™

- A szabályozható indítás lehetővé teszi a különböző anyagok vágását, minimalizálva a fűrészlap rezgését, és gyorsabb, tisztább vágást biztosítva
- A vágás optimalizálása hosszabb élettartamot eredményez a fűrészlapnak és könnyebb vágást tesz lehetővé számos anyagban
- Az automatikus fék megállítja a pengét, amikor az átmegy a anyagon, így megakadályozza a véletlen további tárgyak megvágását a vágási vonalon

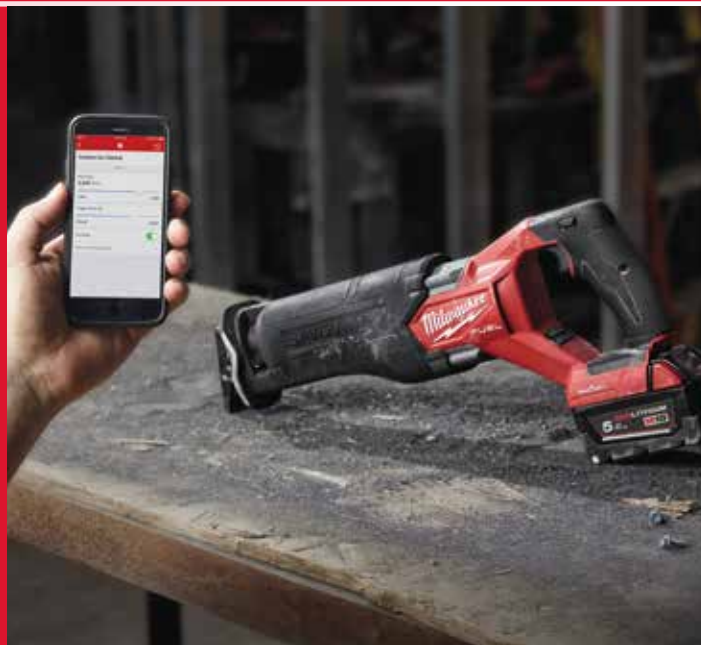

M12 SI-0 | ART.# 4933459760

M12 SZUPERKOMPAKT FORRASZTÓPÁKA

- Gyors felmelegedési idő, az eszköz 20-30 másodpercen belül használatra kész
- A fej 3 pozícióban rögzíthető a több irányba történő működtetés érdekében - 0°, 45°, 90°
- Szerszám nélküli cserélhető végék
- A felhasználót kétféle színben világító LED lámpa értesíti: zölden villog, amikor a szerszám felmelegedési folyamata zajlik, folyamatosan zölden világít, amikor a szerszám készen áll a működésre, és pirosan ha a szerszám ki van kapcsolva, azonban a szerszám vége a LED teljes kialakításig forró marad
- Hőmérséklet-ellenőrzés a hőigény fenntartása érdekében
- LED megvilágítás a forrasztás jobb láthatósága érdekében



M18 JSR-0 | ART.# 4933451250

M18 RÁDIÓ

- Nagy teljesítményű audiorendszer – digitális processzorral ellátott AM/FM rádió a legjobb vételi pontosságot és jeltisztaságot biztosítja
- Dupla hangszóró passzív sugárzókkal – hangos, tiszta hangot ad mély, pontos basszussal
- Testre szabható equalizer a javított hangminőségért illetve 10 előprogramozott állomás
- A fém hangszórórácsok és készülék végekre helyezett ütéselelő elemek – védenek leejtésektől, és munkahelyi víz és törmelék ellen
- Beépített fogantyúk – lehetővé teszik a könnyű szállítást és tárolást
- MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral vagy váltóáramú hálózatról táplálható, M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ah akkumulátorral akár 12 óra működési idő
- A mobil készülékeket időjárás viszonyok ellen tömített készülék kamra védi
- AC és DC módban is használható töltő 2,1 amperes biztosítékkal védett USB bemenettelí prądu stalego (AC/DC)



M18 BI-0 | ART.# 4933478706

M18 KOMPRESSZOR

- Kompakt, könnyű kialakítás a személygépkocsi, kisteherautók és kompakt berendezések abroncsainak gyors felfújásához. 235/65R16 méretű sprinter gumik feltöltése kevesebb mint 1 perc alatt
- Rezgéscsillapító állvány teljesen gumi lábakkal az elmozdulás megakadályozásáért a felfújás közben
- Akár 30 gumiabroncs felfújása egyetlen M18™ 5.0 akkumulátorral
- Maximum 10,3 bar kapacitás
- Az automatikus nyomásellenőrzés funkció aktiválódik, hogy biztosítsa a kívánt nyomásérték elérését
- Az automatikus kikapcsolás megakadályozza a kiválasztott nyomásértéken túl történő fújást
- Az automatikus kikapcsoló technológia a felhasználó által előre kiválasztott nyomásértékre végzi a pumpálást
- Labda szeleptűt, felfújható szelepet, Presta szelepet és Schrader tömlőcsatlakozót tartalmaz
- 4 előre beállított bar-memória és 3 mértékegység



M18 BPD-0 | ART.# 4933443500

M18 KOMPAKT ÜTVEFŰRŐ-CSAVARÓZÓ

- Csupán 198 mm hosszú
- Nagy teljesítményű, 4 pólusú motor maximális erőt biztosít, optimalizálva az erő-súly arányt
- Teljesen fém hajtóműház - maximális teljesítmény, hosszú élettartam
- 13 mm egyhüvelyű racsnis fém tokmány: gyors bit csere
- 18 fokozatú nyomatékszabályozás a maximális rugalmasságért
- 3 munkamód lehetővé teszi a fűrés, csavarozás és ütvefűrés közti gyors és könnyű átváltást
- Töltésszintjelző és LED fény



M18 ONEFH1WF12-0X | ART.# 4933459726

M18 FUEL 1/2" NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

- Az M18 FUEL™ nagy nyomatékú, ONE-KEY™ technológiával ellátott ütvecsavarozó 1356 Nm rögzítő nyomatékokat biztosít 213 mm-es kompakt méretben
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást
- 4. fokozat: 1898 Nm dugókölcsra ható nyomatékokat biztosít, majd 750 ford/percre vált a páratlan vezérelhetőség érdekében rögzítőelemek eltávolításakor
- A beépített ütésszámláló szenzor növeli a kiválasztott nyomaték következetes ismételtetését



IR HL450 | ART.# 4933478587

USB ÚJRATÖLTHETŐ FEJLÁMPA (450 LUMEN)

- 450 lumen fényáramú, TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás, akár 100 m hatótávolsággal
- Szórt, Pont és Pont/Szórt fény sugarú opciók az optimális fényerő elérése és a legfeljebb 16 órán át tartó működés érdekében
- 4 rögzítőkapocs a sisak rögzítéséhez és állítható szíj gumí markolattal
- Mágneses tartozék a kéz nélküli használathoz és tároláshoz
- IP54 besorolás: por és a fröccsenő víz elleni védelem



M12 PAL-0 | ART.# 4933478226

M12 FORGATHATÓ LÁMPA

- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás akár 700 lumen fényárammal
- Akár 24 óra működési idő M12™ 4,0 Ah-s akkumulátorral
- Erőteljes mágnesekkel és minden irányban 110°-ban forgó világító fényforrás dizájnnal a több sugárzási opció biztosítása céljából
- Rendkívül tartós és ütésálló kivitel, amely ellenáll a legfeljebb 3 méter magasról történő esésnek
- 2,1 A-es USB kimenet az USB eszköz töltéséhez
- IP54-minősítés



M18 SAL-0 | ART.# 4933451246

M18™ LED ÁLLÓLÁMPA

- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Tizenkét nagy teljesítményű LED-dióda 2 000 lumen fényáramot biztosít a magas üzemmódban, amely fényesebb, mint egy 250 wattos hagyományos halogén
- Az ütésálló, állítható fej polikarbonát lencsével rendelkezik, amely rendkívül tartós. A fejet 230°-os szögben lehet függőlegesen és 240°-os szögben vízszintesen forgatni
- Az védőburkolat megvédi a fejet és a lencsét, amikor a világítás összecuszkodik tárolás vagy szállítás céljából
- A kihúzható állvány magassága 1,1 métertől több mint 2,2 méterig terjed, így a munkaterületet fentről lehet megvilágítani anélkül, hogy árnyékokat vetne
- IP54 – védelem a por ellen és a vízpermet ellen
- Kis méret, alacsonyan elhelyezkedő tömegközéppont és ütésálló, megerősített nylon lábak, amelyek védenek a nehéz munkakörülmények között



M18 FBCU-802 | ART.# 4933492298

M18 FUEL BOZÓTVÁGÓ

- Nagy teljesítményű bozótívágó fű, gaz és 3 cm átmérőjű facsemeték eltávolítására
- Motor maximális teljesítményének elérése 1 másodpercen belül
- A 35-40 cm vágófejjel szállítjuk és 23 cm-es, 4 fogú vágótárcsával, amely nagyobb igénybevételre alkalmas
- A két sebesség mód lehetővé teszi a felhasználó számára a maximális teljesítmény vagy a meghosszabbított üzemidő közötti választást
- Nagyszerű ergonómia a kétkaros fogantyú kialakítás és a dupla vállheveder révén, amely nagyobb kényelmet biztosít



**SZINTÉN
ELÉRHETŐ**

M18 FBCU
ART.# 4933492297



TECHNIKAI ADATOK:

Vágószélesség tárcsával (cm)	23
Vágószélesség (vágófej) (cm)	40
Fordulatszám szabályozás	2
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	6.5

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:




REDLITHIUM™

M12 BHCS3L-201 | ART.# 4933480782

M12 VEGYSZER PERMETEZŐ 3,7 L

- Azonnali, állandó és állítható nyomás a kategóriájában legjobb szabályozásért
- A három nyomásbeállítás lehetővé teszi a teljesítmény optimalizálását számos alkalmazáshoz, mint például a helyszíni-, szórt- és távolsági permetezéshez
- Akár 5,5 bar nyomás és 5,2 m függőleges szórási távolság a nagyobb teljesítmény érdekében
- Akár 300 liter permetezést biztosít egy feltöltéssel M12™ B2 akkumulátorral
- A kioldózár kiküszöböli a nem szándékos vegyszerpermetezés kockázatát
- Használható peszticidekhez, gyomirtókhoz, rovarölő szerekhez, gombaölőkhöz és műtrágyákhoz

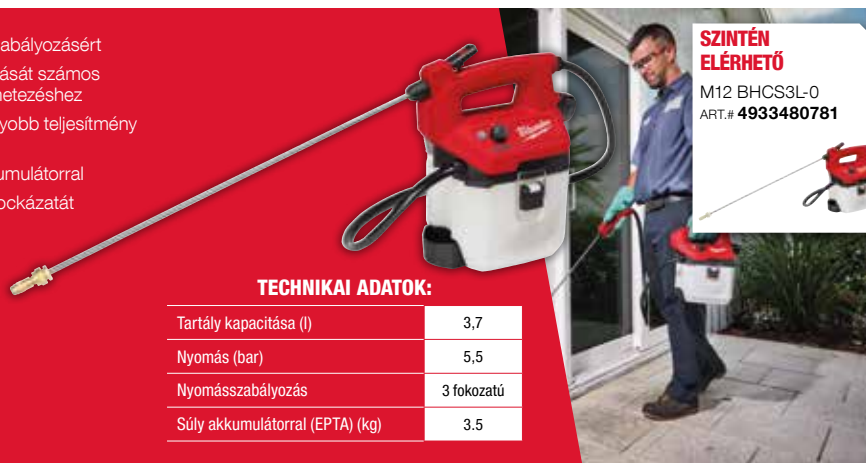

**SZINTÉN
ELÉRHETŐ**

M12 BHCS3L-0
ART.# 4933480781



TECHNIKAI ADATOK:

Tartály kapacitása (l)	3,7
Nyomás (bar)	5,5
Nyomásszabályozás	3 fokozatú
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3.5

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:



REDLITHIUM™

M12 FPD2-0 | ART.# 4933479867

M12 FUEL SZUPERKOMPAKT ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ


- Rendkívül kompakt kialakítás, 152 mm hosszú a szűk helyekre való hozzáférés érdekében
- 45 Nm forgatónyomaték – kiváló teljesítmény - méretarány
- 13 mm-es heavy duty fém tokmány a gyors bitcseréhez és a fűrészár megtartásához
- Mechanikus tengelykapcsoló 13 nyomaték-beállítással és plusz 1 beállítással reteszelt tengelykapcsoló fűrészhez, valamint 1 reteszelt tengelykapcsoló ütéshez
- Töltésszintjelző, fém övcsipesz és LED fény



M12 BSWP-601 | ART.# 4933479640

M12 HYDROPASS™ SZÉNKEFÉS VÍZSZIVATTYÚ

- A HYDROPASS™ egyedülálló szűrőrendszer megakadályozza a bemenet eltömődését, és lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy folyamatosan szivattyúzza a vizet, függetlenül a talált szennyeződéstől
- Több mint 2000 l/óra és 1000 l-ig szivattyúz 1x M12™ 6,0 Ah akkumulátorral, tökéletes árkok, csapadékelfolyók, külső mérődobozok, esőhordók ürítésére és különféle egyéb alkalmazásokhoz
- 85 cm-ig meríthető, lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyedén szivattyúzzanak nagy töcsákat, maximum 4,5 m-es fejmagasságban
- Ez a szivattyú csak fehér, szürke és fekete vízhez használható

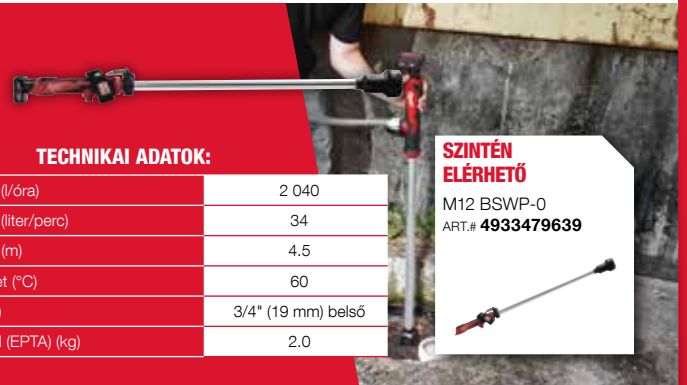

TECHNIKAI ADATOK:

Áramlási sebesség (l/óra)	2 040
Áramlási sebesség (liter/perc)	34
Max. fej magasság (m)	4,5
Max. vízhőmérséklet (°C)	60
Menet mérete (mm)	3/4" (19 mm) belső
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2.0

SZINTÉN ELÉRHETŐ

M12 BSWP-0
ART.# 4933479639



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:



REDLITHIUM™

M18 F2BL-802 | ART.# 4933479988

M18 FUEL DUPLA AKKUMULÁTOROS LOMBFÚVÓ

- Akár 17 m³/perc légáramlás 233 km/óra sebességgel a levelek, kavics és törmelék eltávolításához
- Nagy, állandó teljesítmény egyenletes, 17,7 N fűvőerővel az akkumulátor teljes lemerülése alatt
- Jobb vezérlés a kiegyensúlyozott kialakításnak és a változtatható sebességű kapcsolónak köszönhetően, amely lehetővé teszi a sebesség bármikori rögzítését a pontosabb alkalmazások érdekében



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:




M18 BOS125-0 | ART.# 4933464228

M18 EXCENTER CSISZOLÓGÉP

- Nagy teljesítményű motor - 14000-24000 percenkénti löketség a gyorsabb anyag eltávolítása érdekében
- A változtatható sebességkapcsoló 6 sebesség fokozattal lehetővé teszi a megfelelő sebesség beállítását különböző típusú anyagokra
- A belső szűrővel ellátott porleszívó doboz tartja és kezeli a port



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:



REDLITHIUM™

REDLITHIUM™

CSERÉLHETŐ TARTÁLYOK. NINCSEN SZÜKSÉG KÉZI PUMPÁLÁSRA.

M18 BPPF-CST | ART.# 4933464964

M18 SWITCH TANK™ VEGYSZERPERMETEZŐ TARTÁLY - 15L

- Vegyszer permetező tartály peszticid/ műtrágya/kezelő/herbicid/fungicid/rovarirtó/jégmentesítő permetezerszerkezet
- Félig átlátszó, skálázott tartály, hogy mindig tudja, mennyi folyadék van a tartályban
- A beépített szűrő megakadályozza a törmelék tartályba kerülését
- Állítható permetezési minta - kúpstól egyenes áramig, amely a végfelhasználó preferenciájától és az adott alkalmazástól függően tetszőlegesen módosítható. Akár 7.6 m-es permetezési távolság
- 5 fokozatú nyomásszabályozó gomb
- UV- és vegyszerálló. Az M18™ REDLITHIUM™ 4.0 Ah akkumulátor lehetővé teszi, hogy akár 12 tartály anyagot permetezzen egyetlen töltéssel



M18 BPPF-WST | ART.# 4933464965

M18 SWITCH TANK™ VÍZPERMETEZŐ TARTÁLY - 15L

- Vízpermetező tartály a betonvágási műveletek hatékony vízellátásához. Hasznos továbbá iszap eltávolításához és különböző területek, berendezések mosásához
- Félig átlátszó, skálázott tartály, hogy mindig tudja, mennyi folyadék van a tartályban
- A beépített szűrő megakadályozza a törmelék tartályba kerülését
- 5 fokozatú nyomásszabályozó gomb
- UV álló
- Az M18™ REDLITHIUM™ 4.0 Ah akkumulátor lehetővé teszi, hogy akár 12 tartály anyagot permetezzen egyetlen töltéssel



M18 BPPFH-401 | ART.# 4933464962

M18 HÁTI PERMETEZŐ (A TARTÁLYOKAT NEM TARTALMAZZA) M18™ SWITCH TANK™

- A permetezőtartályok cserélhetőjele lehetősége, a sok vegyi anyaggal való szennyezés elleni védelem csökkenti a használat költségeit
- 120 PSI (8.27 Bar) szivattyúnyomás
- Akár 2 óra működési idő (12 vagy több tartály) 4,0 Ah akkumulátorral



SZINTÉN ELÉRHETŐ

M18 BPPFH-0
ART.# 4933464961





QUIK-LOK™ RENDSZER CSERÉLHETŐ ADAPTEREKKEL

SOKOLDALÚ
KÜLTÉRI
ESZKÖZ

Úgy tervezték, hogy megfeleljen a kerti gépekkel dolgozó szakemberek igényeinek. A QUIK-LOK™ rendszer több eszköz egyben.

Az M18 FUEL™ eszközök fejlett vezeték nélküli technológiát használnak, hogy a legigényesebb szakembereknek maximális teljesítményt, hosszabb élettartamot és a legnagyobb tartósságot biztosítsák.



M18 FOPH-CSA
ART.# 4932464957

ÁGVÁGÓ
LÁNCFŰRÉSZ
ADAPTER

M18 FOPH-EXA
ART.# 4932464960

TOLDÓSZÁR

M18 FOPH-HTA
ART.# 4932464959

SÖVÉNYVÁGÓ
ADAPTER

M18 FOPH-LTA
ART.# 4932464955

FŰKASZA
ADAPTER

M18 FOPH-EA
ART.# 4932464958

SZEGÉLYVÁGÓ
ADAPTER

M18 FOPH-RBA
ART.# 4932479984

GUMISEPRŰ
ADAPTER

M18 FOPH-BBA
ART.# 4932479985

MURVASEPRŰ
ADAPTER

M18 FOPH-BCA
ART.# 4932479986

BOZÓTVÁGÓ
ADAPTER

M18 FOPH-0
ART.# 4933464954 (kizárólag akkumulátor nélküli verzióban elérhető)

M18 FUEL™ KERTI FEJEGYSÉG QUIK-LOK™-KAL



ÚJ

M18 FOPH-SHTA | ART.# 4932492666

M18 QUIK-LOK™ RÖVID SÖVÉNYVÁGÓ ADAPTER

A 508 MM PENGE NAGY

felületet vág egyetlen
áthaladás során, ez növeli
a hatótávolságot és a
termelékenységet

19 MM ÁTMÉRŐIG
VÁGJA ÁT AZ ÁGAKAT

A KÉSVÉDŐ MEGVÉDI A KÉSEKET

kemény tárgyakkal, például
kerítésekkel való érintkezéstől



ÚJ

M18 FOPH-CA | ART.# 4932492667

M18 QUIK-LOK™ KAPÁLÓ ADAPTER

OPTIMALIZÁLT VÉDŐKIALAKÍTÁS

fokozott anyagelhajlást
biztosít

22 CM-ES
MUNKASZÉLESSÉG

Könnyű manőverezés
szűk területeken



ÚJ

M18 FOPH-BA | ART.# 4932492668

M18 QUIK-LOK™ LOMBFŰVŐ ADAPTER

AKÁR 14,2 M³/PERC
LEVEGŐMENNYISÉG
193 KM/ÓRA

sebességgel a levelek,
kavicsok és törmelék
hatékony
eltávolításához

TELJES GÁZRA
KAPCSOL KEVESEBB,
MINT 1 MÁSODPERC
ALATT AZ AZONNALI
TELJESÍTMÉNYNYÚJTÁS
ÉRDEKÉBEN



ÚJ

M18 FOPH-RA | ART.# 4932492669

M18 QUIK-LOK™ RECIPROKÁLÓ ADAPTER

KIFEJEZETTEN
GYOMIRTÁSRA TERVEZVE
KAVICSOS ÉS BURKOLT
FELÜLETEKEN.

A 23 CM-ES
VÁGÁSI SZÉLESSÉG

optimalizálja a
munkafolyamatot,
lehetővé téve hatékony
és pontos vágást.





M18 FOPH-LTA | ART.# 4932464955

M18 FUEL FŰKASZA ADAPTER

- A könnyen tölthető vágófej 7,6 m 2,0 mm-es vagy 6,1 m 2,4 mm-es vágóhuzal befogadására alkalmas

TECHNIKAI ADATOK

Max. vágási kapacitás (mm)	400
Vágóhuzal átmérő (mm)	2.0 - 2.4
Ford/perc	0 - 4 900 / 0 - 6 200
Hossz (cm)	102
Súly (kg)	1.7



LEHETŐVÉ TESZI
SŰRŰ NÖVÉNYZET
KÖNNYŰ VÁGÁSÁT



AKÁR 1 ÓRA
MŰKÖDÉSI IDŐ
TÖLTÉSENKÉNT
M18 8.0AH
AKKUMULÁTORRAL



M18 FOPH-HTA | ART.# 4932464959

M18 FUEL SÖVÉNYVÁGÓ ADAPTER

- 508 mm-es késnek köszönhetően egy menetben több felületet képes vágni növelve a termelékenységet
- A forgatható fejnek köszönhetően a sövényvágót 12 különböző pozícióba tudjuk beállítani 0°-tól 270°-ig

TECHNIKAI ADATOK

Kés hossza (mm)	508
Fogosztás	25
Löklet/perc	0 - 3 500
Hossz (cm)	152
Súly (kg)	2.6



MEGFELELŐ
TELJESÍTMÉNY
25 MM-ES ÁGAK
VÁGÁSÁRA



M18 FOPH-CSA | ART.# 4932464957

M18 FUEL ÁGVÁGÓ LÁNCFŰRÉSZ ADAPTER

- Ideális megoldás, magasabban elhelyezkedő ágak, földről történő vágására

TECHNIKAI ADATOK

Üresjárat fordulatszám	0 - 3 700 / 0 - 4 600
Láncvezető hossza (cm)	25.4
Lánc	3/8"
Hossz (cm)	124
Súly (kg)	1.9

LÁNC 10"/254 MM
ART.# 4932471329



LÁNCVEZETŐ 10"/25 CM
ART.# 4932480170



MOTOR MAXIMÁLIS
TELJESÍTMÉNYÉNEK
ELÉRÉSE
1 MÁSODPERCEN
BELÜL



LEHETŐVÉ TESZI
A MAGASABBAN
ELHELYEZKEDŐ
ÁGAK VÁGÁSÁT



M18 FOPH-EA | ART.# 4932464958

M18 FUEL SZEGÉLVÁGÓ ADAPTER

- A fűves területek, felhajtók és utak tökéletes befejezéséhez, tiszta és ápoltt megjelenést biztosítva
- A 20 cm-es kés hosszú élettartamot és tartósságot biztosít

TECHNIKAI ADATOK

Átmérő (mm)	203
Kés hossza (cm)	20.3
Vágási mélység (mm)	50
Hossz (cm)	96
Súly (kg)	2.4

CSERÉLHETŐ KÉS - 1 DB
ART.# 4932471330



M18 FOPH-EXA | ART.# 4932464960
M18 FUEL TOLDÓSZÁR

- 91 cm-es hatótáv-növelést garantál, ami lehetővé teszi a biztonságosabb munkavégzést olyan MILWAUKEE® adapterek használatakor, mint az ágvágó láncfűrész vagy a sövényvágó



TECHNIKAI ADATOK

Hossz (cm)	102
Súly (kg)	0.9

M18 FOPH-RBA | ART.# 4932479984
M18 FUEL GUMISEPRŰ ADAPTER

- Kövek, levelek, szennyeződés, talajtakaró és egyéb törmelék eltávolítása füves területekről és kemény felületekről, például járdákról, utakról, feljárókról vagy teraszokról
- Álló víz vagy hó 7,5 cm magasságig mozgatható



TECHNIKAI ADATOK

Munkaszélesség (cm)	58
Átmérő (mm)	267
Hossz (cm)	122
Súly (kg)	7.3

M18 FOPH-BBA | ART.# 4932479985
M18 FUEL MURVASEPRŰ ADAPTER

- Nedves levelek, kavicsok, szennyeződések, homok, talajtakaró és egyéb törmelék eltávolítása kemény felületekről, például járdákról, utakról, autóbejárókról vagy teraszokról



TECHNIKAI ADATOK

Munkaszélesség (cm)	58
Átmérő (mm)	254
Hossz (cm)	122
Súly (kg)	6.5

M18 FOPH-BCA | ART.# 4932479986
M18 FUEL BOZÓTVÁGÓ ADAPTER

- Magas fű, gaz, sűrű aljnövényzet és fa irtására kifejlesztve
- 4 fogú, 23 cm átmérőjű kés az erősen benőtt területek vágásához



TECHNIKAI ADATOK

Vágókés átmérő (mm)	230
Hossz (cm)	103
Súly (kg)	1.6

M18 FCHS35-122 | ART.# 4933479679

M18 FUEL LÁNCFŰRÉS 35 CM-ES LÁNCVEZETŐVEL

- Elegendő teljesítménnyel rendelkezik ahhoz, hogy a benzines láncfűrészeket a legnehezebb munkálatok során felülmúlja
- Fenntartja a sebességet a nehéz alkalmazásokban is, anélkül, hogy elakadna
- M18™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah-s akkumulátorral felszerelve 150 darab 100 mm x 100 mm-es fenyő vágására alkalmas egyetlen akkumulátor töltéssel
- A nagy szilárdságú, teljesen fém fogaskerekek osztályelső nyomatékot nyújtanak
- Váloztatható sebességkapcsoló
- A teljesen fém röntkíasz stabilabb vágást és hosszabb élettartamot biztosít


SZINTÉN ELÉRHETŐ

 M18 FCHS35-0
ART.# 4933479678

TECHNIKAI ADATOK

Lánc sebesség (m/s)	12.4
Láncvezető hossza (cm)	35
Lánc	3/8"
Kapcsoló	Állítható

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:


M18 FCHS35



M18 HB12 x2



M12-18 FC

LÁNC 14"/356 MM

ART.# 4932479820


LÁNCVEZETŐ 14"/35 CM

ART.# 4932480172


REDLITHIUM™

M18 FTHCHS35-802 | ART.# 4933479589

M18 FUEL FELSŐ FOGANTYÚS LÁNCFŰRÉS 35 CM-ES

- Kiemelkedő vágási sebesség keményfában bizonyos benzines vagy magasabb feszültségű felső fogantyús láncfűrészekhez képest
- Nagy forgatónyomaték a munkaigényes anyagok vágásához, és nagy terhelés mellett is fenntartja a sebességet, anélkül, hogy elakadna
- FUEL™ technológia - 1 másodperc alatt eléri a maximális teljesítményt
- M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah-s akkumulátorral felszerelve akár 150 vágás 100 mm x 100 mm keményfában egyetlen akkumulátor töltéssel
- A felső fogantyú kialakítása és az optimalizált egyensúly tökéletesen megfelel az arborista munkákhoz


SZINTÉN ELÉRHETŐ

 M18 FTHCHS35-0
ART.# 4933479588

TECHNIKAI ADATOK

Lánc sebesség (m/s)	15
Láncvezető hossza (cm)	35
Lánc	3/8"
Kapcsoló	Állítható

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:


M18 FTHCHS35



M18 HB8 x2



M12-18 FC

LÁNC 304,8 MM

ART.# 4932471385


REDLITHIUM™

M18 FHS20-552 | ART.# 4933480118

M18 FUEL HATCHET™ ÁGVÁGÓ LÁNCFŰRÉS 20 CM

- Az M18 FUEL™ HATCHET™ ágvágó láncfűrész kiemelkedő teljesítményt és nyomatékot biztosít a keményfa vágásához anélkül, hogy elakadna
- Úgy tervezték, hogy megfeleljen a tájfenntartó szakemberek ergonomiai, teljesítmény- és tartóssági igényeinek
- Kompakt kialakítás a jobb irányíthatóság és vezérlés érdekében szűk helyeken történő munkavégzéshez
- Akár 180 vágás 10 x 10 cm-es cédrusban teljes M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah akkumulátortöltéssel a kiemelkedő termelékenység érdekében
- Könnyen hozzáférhető láncfeszítővel gyorsan beállítható a láncfeszesség


SZINTÉN ELÉRHETŐ

 M18 FHS20-0
ART.# 4933480117

TECHNIKAI ADATOK

Lánc sebesség (m/s)	5.0
Láncvezető hossza (cm)	20
Lánc	8"
Kapcsoló	Állítható

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:


M18 FHS20



M18 5.5 AH x2



M12-18 FC

LÁNC 200 MM

ART.# 4932480176


REDLITHIUM™

KESZTYŰ ÚTMUTATÓ



**TEKINTSE MEG A MILWAUKEE®
VÉDŐKESZTYŰK TELJES
KÍNÁLATÁT**

KESZTYŰ TÍPUSOK

VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰK



MUNKAKESZTYŰK



ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSÚ KESZTYŰK

ÚJ



TELJESEN NITRILBE BEVONT KESZTYŰK

ÚJ



	A. VÁGÁSI SZINT TÉLI VERZIÓ A.	FLEXIBILIS BONTÁSHOZ			
JELLEMZŐK					
MINŐSÍTÉS EN 388	4121A	2121X	2121X	3121A	4221A
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK					
JÁRMŰ JAVÍTÁS	-	-	✓	-	✓
BETON / TERMÉSKŐ	-	✓	✓	✓	-
ÉPÍTŐIPARI MUNKA	-	✓	✓	✓	-
BONTÁS	-	-	✓	✓	✓
GIPSKARTONOZÁS	✓	✓	-	-	-
ÜVEGKEZELÉS	-	-	-	-	-
GÉPÉSZET	-	✓	✓	-	-
ANYAGMOZGATÁS	✓	✓	-	-	-
KARBANTARTÁS	-	-	-	-	-
OLAJIPAR	-	✓	✓	-	✓
FESTÉS	✓	-	-	-	✓
CSŐMENETVÁGÁS	-	-	✓	-	✓
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS	✓	✓	-	-	✓
NEDVES FELÜLET	-	✓	✓	-	✓
FAMEGMUNKÁLÁS	✓	-	-	✓	-
SZILIKON NÉLKÜL	✓	-	-	-	-
MÉRETEK					
S / 7	4932479712	4932479729	4932479731	4932493238	4932493218
M / 8	4932471416	48229711	48229731	4932493239	4932493219
L / 9	4932471417	48229712	48229732	4932493240	4932493220
XL / 10	4932471418	48229713	48229733	4932493241	4932493221
XXL / 11	4932471419	48229714	48229734	4932493242	4932493222

FŐBB JELLEMZŐK



EN388:2016

Védelmi szint

4 3 4 3 C X



Kopás	1-4	←
Vágás (Coup Test)	1-5	←
Szakadás	1-4	←
Szűrés	1-4	←
Vágás (test TDM 100)	A-F	←
Űtődés elleni védelem	P, F, X	←

X= Nem tesztelt P= Megfelelt
F= Nem felelt meg

FŰTHETŐ ÉS NEM FŰTHETŐ RUHÁZAT



TEKINTSE MEG A TELJES MUNKARUHÁZAT KÍNÁLATOT



L4 HBLB-301

USB ÚJRATÖLTHETŐ FŰTHETŐ WORKSKIN™ ALÁÖLTÖZŐ

- Tartós, bolyhosodásnak ellenálló anyagból készült, könnyed viseletet biztosító, amely melegen és szárazon tartja a testet
- Teljes felmelegítés 2,5 perc alatt
- A mellkasra és a hátra vezeti a hőt
- L4 USB újratölthető REDLITHIUM™ akkumulátorral működik
- Az egyérintéses LED vezérlővel a felhasználó 2 melegítésbeállításból választhat, amely ideális fűtést nyújt bármilyen környezetben
- Gépben mosható

**REDLITHIUM™
USB**



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:



WH MW

KAPUCNIS PULÓVEREK

- Könnyen aláöltözhető a szezonáltsáknak megfelelően
- Kenguruzsebes, ejtett vállú fazon
- Kényelmes viselet munka végzés közben is

ÚJ



ELÉRHETŐ SZÍNEK:



M12 HJBL5-0

M12 FŰTHETŐ KABÁT - FEKETE

- Szénszálalás fűtőzónák - legfontosabb testfelületekre vezeti a hőt egészen a zsebekig
- TOUGHSHELL™ stretch 90% poliészter és 10% spandex anyag a zord munkakörülményekhez, és akár 5x hosszabb élettartamot biztosít
- FREE FLEX™ mobilitás - a karok alá betoldott plusz anyag fokozott mozgásszabadságot biztosít fej fölött végzett munka esetén
- A továbbfejlesztett karcsúsított kialakítás meghosszabbított háttal megelőzi a hővesztést és melegen tartja használatját
- M12™ akkumulátor vezérlő 1A USB csatlakozással, a rejtett akkumulátor zsebben tárolt elektromos eszközök útközben történő töltéséhez



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:



Leírás	Cikkszám
L4 HBLB-301 S	4933478081
L4 HBLB-301 M	4933478082
L4 HBLB-301 L	4933478083
L4 HBLB-301 XL	4933478084
L4 HBLB-301 XXL	4933478085

Leírás	Cikkszám
WH MW BL S	4932493116
WH MW BL M	4932493117
WH MW BL L	4932493118
WH MW BL XL	4932493119
WH MW BL XXL	4932493120

Leírás	Cikkszám
M12 HJ BL5-0 S	4933478967
M12 HJ BL5-0 M	4933478968
M12 HJ BL5-0 L	4933478969
M12 HJ BL5-0 XL	4933478970
M12 HJ BL5-0 XXL	4933478971
M12 HJ BL5-0 XXXL	4933479362

BOLT™ 200

**VÉDŐSISAK
A MAGASBAN
VÉGZETT
MUNKÁHOZ**

ELÉRHETŐ

Nem szellőző narancssárga
védősisak
ART.# 4932480657



Az új BOLT™ 200-as
sisak- és tartozékai
megkönnyítik a munkának
megfelelő fejtvédelem
kialakítását.

ART.# 4932480653

**NEM SZELLŐZŐ
NARANCSÁRGA
VÉDŐSISAK**

EN 397 ÉS 1492 SZABVÁNYOKNAK MEGFELELŐ (SZELLŐZŐ)

- 40°C (nem szellőző és szellőző)
- 440V váltóáram (nem szellőző)
- Oldalirányú deformáció (nem szellőző és szellőző)

BOLT™
ACCESSORIES

**EGYSZERRE TÖBB
TARTOZÉKKAL
KOMPATIBILIS**

Fejlámpa, szemvédő,
arcvédő pajzs, toll.



LEÍRÁS	ART.#
BOLT™ védőszemüvegek	4932479946
BOLT™ 200 arcvédő pajzs rácsos	4932479945
BOLT™ arcvédő pajzs	4932479943
Nyakvédő BOLT™ sisakhoz	4932492101
BOLT™ fülvédő	4932478877

KÉNYELMES ÉS MODERN VISELET

- Rendkívül kényelmes és könnyen állítható kerécsavaros rendszer
- Kényelmes belső habanyag
- Kompakt kialakítás a tökéletes illeszkedés érdekében a fejen
- Mosható és cserélhető homlokpánt és korona vonal

TARTOZÉKOK



**BOLT™ 200 ARCVEDŐ
PAJZS RÁCSOS**
4932479945



**NYAKVÉDŐ BOLT™
SISAKHOZ**
4932492101



BOLT™ FÜLVÉDŐ
4932478877

MILWAUKEE® TARTOZÉKOK

- Energia elnyelő – fokozatosan lassítja és megállítja a leeső szerszámokat vagy ha a leesés elkerülhetetlen akkor csökkenti a zuhanás erejét
- Dupla záras karabiner – biztos rögzítést nyújt, amely nem lazul meg és nem csúszik szét
- Integrált forgószerem – megakadályozza a csavarodást a csomó kialakulását, növeli a mozgathatóságot
- Színkód a terhelhetőséghez – könnyedén azonosítható a kötélt terhelhetősége
- Alkalmazható minden kötélt rögzítő szemmel rendelkező szerszámmal



SZERSZÁMTARTÓ KÖTELEK

ART.# 4932471351

SZERSZÁMTARTÓ KÖTÉL
4,5 KG



ART.# 4932471352

SZERSZÁMTARTÓ KÖTÉL
6,8 KG



ART.# 4932471353

SZERSZÁMTARTÓ KÖTÉL
15,8 KG



EGYSZER HASZNÁLATOS NITRIL KESZTYŰK

ÚJ

- Tartós és ellenálló eldobható nitril kesztyűk 0,2 milliméter vastagsággal és 8,0 gramm tömeggel, csökkentve a szakadás és törés kockázatát és növelve a termelékenységet
- Gyémánt textúrájú mintázat a fém szerszámok vagy olajos és zsíros felületek tapadásának javítása érdekében
- Vegyszerálló, ideális védelmet nyújt az olajjoktól, benzintől, hígítóktól, fékfolyadékoktól és oldószerektől, amelyeket általában az autószervezetekben használnak
- Kiváló kézügyesség, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy érezzék a munkafelületet, és kezelni tudják a nagyon kis alkatrészeket
- SMARTSWIPE™ - érintőképernyős eszközöket használhat kesztyűk eltávolítása nélkül
- Európai vegyvédelmi tanúsítvánnyal rendelkezik: EN ISO 374-1:2016 B / KPT típus, EN ISO 374 -2, EN ISO 374-5 (VÍRUS), EN ISO 21420, UKCA, EAC, UKRAJNA



Leírás	Méret	Cikkszám
Egyszer használatos nitril kesztyűk 50 db	S	4932493233
Egyszer használatos nitril kesztyűk 50 db	M	4932493234
Egyszer használatos nitril kesztyűk 50 db	L	4932493235
Egyszer használatos nitril kesztyűk 50 db	XL	4932493236
Egyszer használatos nitril kesztyűk 50 db	XXL	4932493237

VÉDŐSZEMÜVEGEK ÚTMUTATÓ MILWAUKEE®

PRÉMIUM VÉDŐSZEMÜVEGEK

PRÉMIUM VÉDŐSZEMÜVEGEK

TOVÁBBFEJLESZTETT VÉDŐSZEMÜVEGEK

TÍPUS



	VÍZTISZTA	FÜST SZÍNŰ	SŐTÉTÍTETT
CIKKSZÁM	4932471883	4932478908	4932471884
KERET MINŐSÍTÉSE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE
LENCSÉ MINŐSÍTÉSE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-1.7 MT 1 FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE
TULAJDONSÁGOK			
CSERÉLHETŐ ORRHÍD	–	–	–
KÉNYELMES	✓	✓	✓
OPTIKAI OSZTÁLY (1. OSZTÁLY)	✓	✓	✓
HŐMÉRSEKLET ADATOK MEGADÁSA	✓	✓	✓
KARCÁLLÓ	✓	✓	✓
PÁRAMENTES	✓	✓	✓
CSERÉLHETŐ TÖMÍTÉS	–	–	–
KÖNNYŰ	–	–	–
SZEMÜVEGTARTÓ TASAK	–	–	–
POLARIZÁLT LENCSEK	–	–	–
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK			
BELTÉRI MUNKA	✓	✓	–
KÜLTÉRI MUNKA	–	✓	✓
NAPFÉNYES MUNKA	–	–	✓
POROS KÖRNYEZET	–	–	–

	VÍZTISZTA	POLARIZÁLT
CIKKSZÁM	4932471885	4932471886
KERET MINŐSÍTÉSE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE
LENCSÉ MINŐSÍTÉSE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE
TULAJDONSÁGOK		
CSERÉLHETŐ ORRHÍD	–	–
KÉNYELMES	✓	✓
OPTIKAI OSZTÁLY (1. OSZTÁLY)	✓	✓
HŐMÉRSEKLET ADATOK MEGADÁSA	✓	✓
KARCÁLLÓ	✓	✓
PÁRAMENTES	✓	✓
CSERÉLHETŐ TÖMÍTÉS	✓	✓
KÖNNYŰ	–	–
SZEMÜVEGTARTÓ TASAK	✓	✓
POLARIZÁLT LENCSEK	–	✓
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK		
BELTÉRI MUNKA	✓	–
KÜLTÉRI MUNKA	–	✓
NAPFÉNYES MUNKA	–	✓
POROS KÖRNYEZET	✓	✓

	VÍZTISZTA	FÜST SZÍNŰ	SŐTÉTÍTETT
CIKKSZÁM	4932478763	4932478907	4932478764
KERET MINŐSÍTÉSE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE
LENCSÉ MINŐSÍTÉSE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-1.7 MT 1 FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE
TULAJDONSÁGOK			
CSERÉLHETŐ ORRHÍD	✓	✓	✓
KÉNYELMES	✓	✓	✓
OPTIKAI OSZTÁLY (1. OSZTÁLY)	✓	✓	✓
HŐMÉRSEKLET ADATOK MEGADÁSA	✓	✓	✓
KARCÁLLÓ	✓	✓	✓
PÁRAMENTES	✓	✓	✓
CSERÉLHETŐ TÖMÍTÉS	–	–	–
KÖNNYŰ	✓	✓	✓
SZEMÜVEGTARTÓ TASAK	–	–	–
POLARIZÁLT LENCSEK	–	–	–
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK			
BELTÉRI MUNKA	✓	✓	–
KÜLTÉRI MUNKA	–	✓	✓
NAPFÉNYES MUNKA	–	–	✓
POROS KÖRNYEZET	–	–	–

**SZKENNELJE
BE A KÓDOT
ÉS TEKINTSE
MEG A TELJES
KÍNÁLATOT**



ÜZEMIDŐ

ALKALMAZÁS	TERMÉK NÉV	AKKUMULÁTOR					
		M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 HB8	M18 HB12
LÁNCFŰRÉSZEK							
10 CM-ES FENYŐ KIVÁGÁSA	M18 FCHS	38	40	50	75	100	150
	M18 FCHSC	38	40	50	75	100	150
	M18 FCHS35	38	40	50	75	100	150
10 CM-ES CÉDRUS KIVÁGÁSA	M18 FHS20	90	120	150	180	240	360
	M18 FTHCHS30	56	75	93	112	150	225
	M18 FTHCHS35	56	75	93	112	150	225
ÁGVÁGÓ							
METSZÉS 7,5 CM-ES TÖLGYFA ÁGAINAK VÁGÁSA	M18 FOPH-CSA	62	65	82	123	166	247
FŰKASZÁK							
FŰVÁGÁS MAGAS ÜZEMMÓD	M18 BLLT	13 perc	14 perc	17 perc	26 perc	35 perc	53 perc
	M18 FOPH-LTA	12 perc	13 perc	16 perc	24 perc	33 perc	49 perc
FŰVÁGÁS ALACSONY ÜZEMMÓD	M18 BLLT	26 perc	28 perc	35 perc	54 perc	70 perc	105 perc
	M18 FOPH-LTA	22 perc	23 perc	29 perc	44 perc	58 perc	88 perc
SÖVÉNYVÁGÓK							
KÖNNYŰ VÁGÁS * terhelés nélküli sebességnél mérve, könnyű sövénynyírás	M18 CHT	52 perc	56 perc	70 perc	105 perc	140 perc	211 perc
	M18 FHT45	52 perc	56 perc	70 perc	105 perc	140 perc	211 perc
	M18 FOPH-HTA	26 perc	28 perc	35 perc	52 perc	70 perc	105 perc
BOZÓTVÁGÓK							
VÁGÁS MAGAS MÓD	M18 FOPH-BCA	23 perc	30 perc	38 perc	46 perc	61 perc	91 perc
	M18 FBCU	12 perc	13 perc	16 perc	24 perc	33 perc	49 perc
VÁGÁS ALACSONY ÜZEMMÓD	M18 FBCU	22 perc	23 perc	29 perc	44 perc	58 perc	88 perc
LOMBFŰVŐK							
ERŐS FŰVÁS MAGAS ÜZEMMÓD	M18 FBL	6 perc	6 perc	8 perc	12 perc	16 perc	24 perc
KÖNNYŰ FŰVÁS ALACSONY ÜZEMMÓD	M18 FBL	18 perc	19 perc	24 perc	36 perc	48 perc	72 perc

**SZKENNELJE BE A KÓDOT
ÉS TEKINTSE MEG A TELJES
KÍNÁLATOT**



= MILWAUKEE® teszteken alapulnak a működési időre vonatkozó adatok, amelyeket az ajánlott akkumulátorokkal végeztek.

* A megadott töltési idők a teljesen feltöltött akkumulátorokra értendők. Ezek a megadott iránymutatások csak tájékoztató jellegűek és nem reprodukálható az eltérő használati feltételek miatt. Az eredmények változhatnak a felhasználó és alkalmazás függvényében. A MILWAUKEE® által ajánlott akkumulátorokra vonatkozó teszteredmények fehér színnel vannak jelölve, percden egyéb akkumulátorkapacitás számításon alapul.

ÜZEMIDŐ

ALKALMAZÁS	TERMÉK NÉV	AKKUMULÁTOR					
M18		M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 HB8	M18 HB12

PERMETEZŐK

VEGYSZER PERMETEZŐ

* Az egyes sebességen működő tankok száma ami az könnyű permetezésnek felel meg.



M18 BPPF-CST

9 tartály

12 tartály

15 tartály

18 tartály

24 tartály

36 tartály

SZEGÉLVÁGÓK

KÖNNYŰ SZEGÉLVÁGÁS

MAGAS ÜZEMMÓD



M18 FOPH-EGA

40 perc

42 perc

53 perc

80 perc

106 perc

160 perc

SEPRŰK

TISZTÍTÁS

MAGAS ÜZEMMÓD

* Teljes sebességgel mérve, miközben eltávolítja a faforgácsot és szennyeződést



M18 FOPH-BBA

11 perc

14 perc

18 perc

22 perc

29 perc

43 perc

TISZTÍTÁS

MAGAS ÜZEMMÓD

* Teljes sebességgel mérve, miközben eltávolítja a faforgácsot és szennyeződést



M18 FOPH-RBA

9 perc

12 perc

15 perc

18 perc

25 perc

37 perc

M18 DUÁL AKKUMULÁTOROS

M18 HB3

M18 B4

M18 B5

M18 HB5.5

M18 HB8

M18 HB12

FŰNYÍRÓK

FŰNYÍRÁS

*2,5 cm magas fűvet vág 4,8km/h sebességgel.



M18 F2LM53

HO REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY
MILWAUKEE® RECOMMENDS
HIGH OUTPUT™ BATTERIES

1000 m²

1300 m²

2000 m²

LOMBFŰVŐK

ERŐS FŰVÁS



M18 F2BL

HO REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY
MILWAUKEE® RECOMMENDS
HIGH OUTPUT™ BATTERIES

13

17

26

* A dupla akkumulátoros üzemidő két ugyanolyan akkumulátorral, különböző amperóra (Ah) kapacitású akkumulátorok használata esetén az üzemidő kisebb kapacitású akkumulátor üzemidejére csökken.

M12

M12 B2

M12 B3

M12 B4

M12 B6

M12 HB2.5

M12 HB5

ÁGVÁGÓK

RÖNK KIVÁGÁS

5 CM TÖLGYFA VÁGÁSA



M12 FHS

60

90

120

180

86

172

SÖVÉNYVÁGÓK

KÖNNYŰ VÁGÁS

* Terhelés nélküli üzemidő teljes sebességgel (könnyű metszési alkalmazást szimulál).



M12 FHT

25 perc

37 perc

50 perc

75 perc

36 perc

72 perc

PERMETEZŐK

VEGYSZER PERMETEZŐ

* első üzemidő - helyi permetezés



M12 BHCS3L

300 l

450 l

600 l

900 l

431 l

862 l

**SZKENNELJE BE A KÓDOT
ÉS TEKINTSE MEG A TELJES
KÍNÁLATOT**



= MILWAUKEE® teszteken alapulnak a működési időre vonatkozó adatok, amelyeket az ajánlott akkumulátorokkal végeztek.

* A megadott töltési idők a teljesen feltöltött akkumulátorokra értendők. Ezek a megadott iránymutatások csak tájékoztató jellegűek és nem reprodukálható az eltérő használati feltételek miatt. Az eredmények változhatnak a felhasználó és alkalmazás függvényében. A MILWAUKEE® által ajánlott akkumulátorokra vonatkozó teszteredmények fehér színnel vannak jelölve, percden egyéb akkumulátorkapacitás számításán alapul.

MINDÍG GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY HIVATALOS VISZONTELADÓ PARTNERTŐL VÁSÁROL*



KIEMELT AJÁNLATOKÉRT ÉS **TERMÉKEKÉRT LÁTOGASSON**
EL HIVATALOS VISZONTELADÓ PARTNEREINKHEZ

VEGYE FIGYELEMBE A LOGÓT
A MEGHOSSZABBÍTOTT GARANCIA
ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ



TALÁLJA MEG AZ ÖNHÖZ
LEGKÖZELEBB
**ESŐ HIVATALOS
VISZONTELADÓ
PARTNERT**



**SZAKSZERŰ
JAVÍTÁS.**

**TELJESKÖRŰ
NYOMKÖVETÉS.**



*2024. február 1-jétől az elektromos kéziszerszámokra, kültéri elektromos berendezésekre és REDLITHIUM™ akkumulátorokra vonatkozó garancia meghosszabbításának lehetősége a jótállási feltételeknek megfelelően (a jelenlegi jótállási feltételek online elérhetők) kizárólag annak az ügyfélnek adhatók meg, aki hivatalos MILWAUKEE® forgalmazótól vásárolt. A 2024. február 1. előtti vásárlásokra az ezen időpont előtt megállapított jogok vonatkoznak.



Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o.
Komitetu Obrony Robotników 45A
02-146 Varsó
Telefon: +36 1 999 6795
E-mail: iroda@TTI-EMEA.com

Az Ön kereskedő partnere: